Ficha Técnica

Cadeira de Rodas ARIA KID

ISO 12 22 03 – Cadeiras de rodas manobradas bimanualmente por rodas
CDM: 76187632



Cadeira de rodas **pediátrica multi ajustável, ultra ativa ligeira, com peso de transporte desde 4,5 kg. Estrutura rígida em alumínio,** com sistema integrado de aumento da profundidade de até 4cm. Altura do apoio de pés (desde 9 até 36cm), alteração do centro de gravidade, inclinação do encosto e alturas traseira e frontal do assento ao solo ajustáveis. Assento em carbono com sistema tilting. Encosto com tela ajustável em tensão (opcional encosto postural em alumínio) rebatível. Barra de acompanhante opcional.

Costumizadas:



















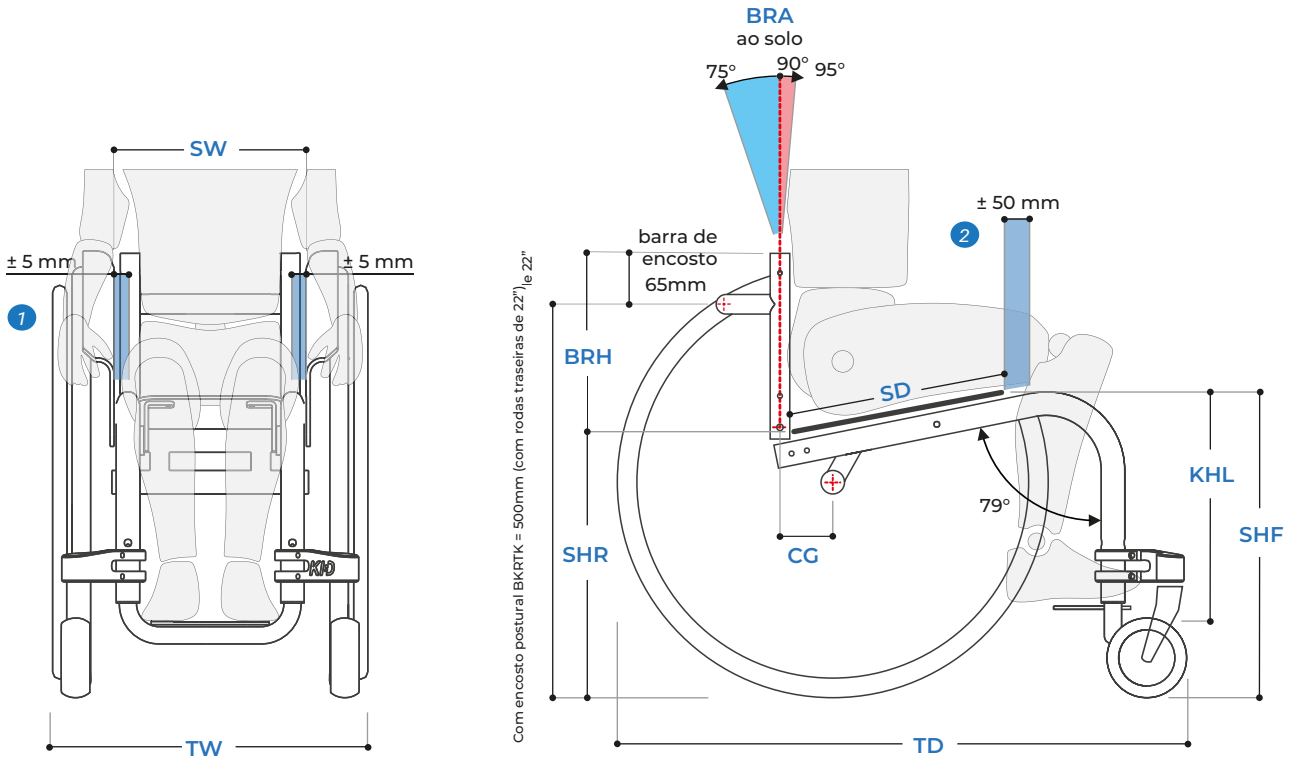

O esquema técnico não considera as dimensões de quaisquer almofadas posturais e antidecúbito.
SW: Considerado tubo externo para tubo externo da estrutura. A dimensão entre as faces internas dos protetores laterais é + 10 mm do que a SW.
SD: Considerado a profundidade do assento. Considera a dimensão desde a extremidade do assento até ao tubo traseiro.
CG: Considerado desde a espuma do encosto até ao eixo das rodas traseiras.
SHF e SHR: As alturas dianteiras e traseiras só podem ser ajustadas inclinando o assento. A altura dos tubos da estrutura ao solo é fixa.
BRH: Considerado desde o assento (estofos ou carbono) até ao topo do tubo do encosto.

Tolerância: O produto é fabricado com uma tolerância de +/- 5mm
Para um dimensionamento correto da cadeira de rodas é recomendado:
1 SW | Largura do assento _ um espaço de ± de 5 mm entre a bacia do usuário e os protetores laterais.
2 SD | Profundidade do assento _ um espaço de ± de 50 mm entre a fossa poplítea do utilizador e o assento em carbono rígido.

SW: 240 - 320 mm em incrementos de 20mm

SD: 280 - 360 mm em incrementos de 20mm

BRH: 240 - 375 mm em incrementos de 15mm

SHR: 320 – 390 mm em incrementos de 10 mm

SHF: 380 - 450 mm em incrementos de 10mm

SHF: 90 - 360 mm em incrementos de 10mm

CG: 50 - 90 mm em incrementos de 20mm

BRA: 85° - 95° em incrementos de 1°

CRW: 0° or 3°

LARGURA TOTAL (TW): (Camber 0°) SW + 175 mm (Camber 3°) SW + 220 mm

PROFUNDIDADE TOTAL (TD) SD280, 300 e 320 = 730+50-CG SD340 e 360 = 770+50-CG

PESO TRANSPORTE: (Sem rodas traseiras) ± 4.5 kg*

PESO MÁX DO UTILIZADOR: 75Kg

*** CONFIGURAÇÃO:** SW240 / SD280 / KHL280 / BRH240 / BRKASL / FRKDS2 / FRWHP4 / SDK / BKRTT