Ficha Técnica

Cadeira de Rodas ARIA SPECIALE

Speciale

ISO 12 22 03 – Cadeiras de rodas manobradas bimanualmente por rodas
CDM: 76187640

Cadeira de rodas **ultra ativa**, **ultra leve**, com o **peso de transporte desde 3,9kg**. **Estrutura fixa** – incluindo o centro de gravidade – **em magnésio, com frame aberto** (opcional fechado com duplo tubo), soldada à medida do utilizador. Apoio de pés ajustável em altura. Assento com tela ajustável em tensão (opcional placa rígida de carbono), encaixe das pernas semi-reto em "V". Encosto fixo (opcional rebatível) com tela ajustável em tensão (opcional encosto postural em alumínio/carbono). Rodas propulsoras de 24" (opcional 25").



Costumizadas:













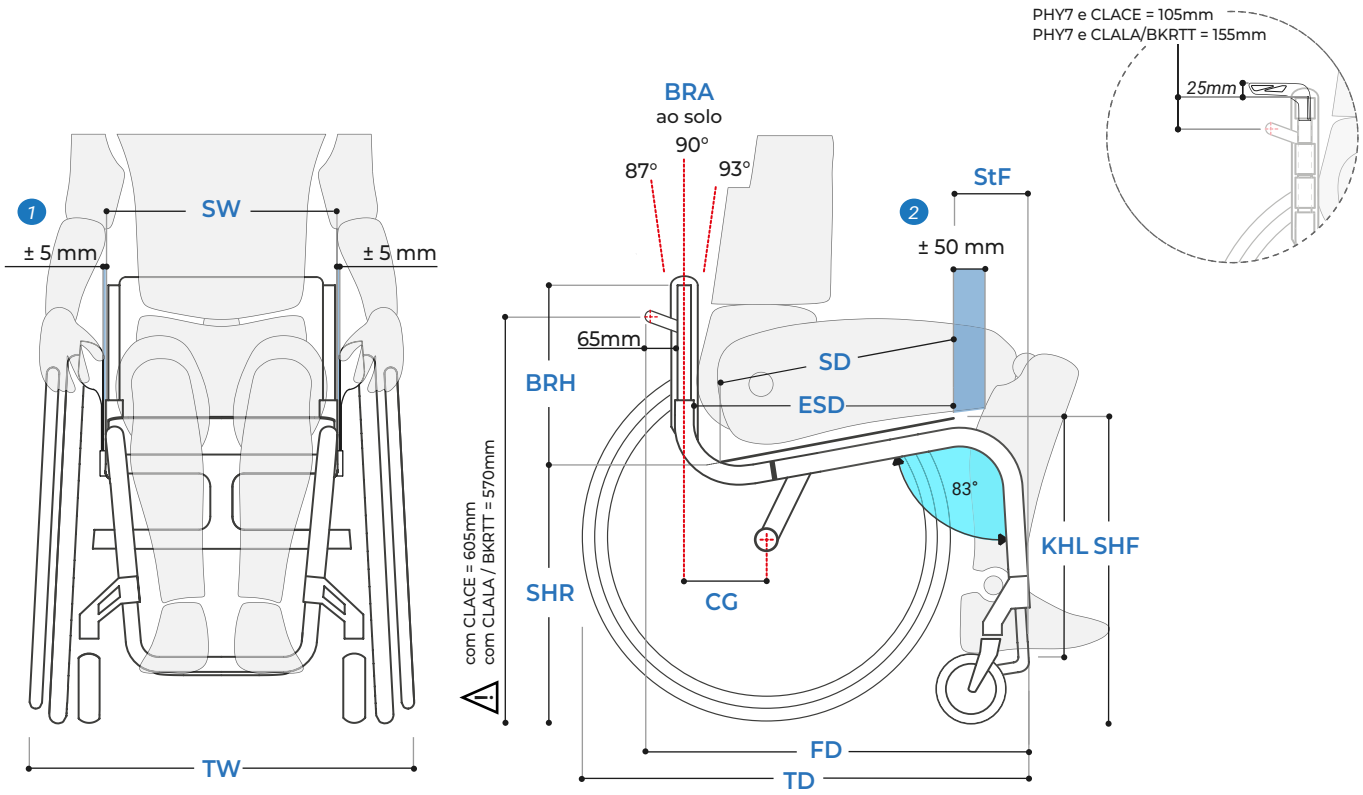

O esquema técnico não considera as dimensões de quaisquer almofadas posturais e antidecúbito.
SW: Considerado tubo externo para tubo externo da estrutura. A dimensão entre as faces internas das guardas laterais é +10 mm do que o SW.
SD: Considerada a profundidade do assento. Considera a dimensão desde a extremidade do assento até ao tubo traseiro..
SL: Considerado o comprimento da placa do assento. SL com CARBTT1 = SD - 60mm | SL com CARBTS1 = DP | SL com CARBFS1 = SD
CG: Considerado desde o tubo do encosto até ao eixo das rodas traseiras.
SHF e SHR: A altura dianteira e traseira do assento só pode ser ajustada inclinando o assento. A altura dos tubos da estrutura ao solo é fixa..
BRH: Considerado desde o assento (estofos ou carbono) até ao topo do tubo do encosto.

Tolerância: O produto é fabricado com uma tolerância de +/- 5mm.
Para um dimensionamento correto da cadeira de rodas é recomendado:
1 SW | Largura do assento _ um espaço de ± de 5 mm entre a bacia do utilizador e os protetores laterais
2 SD | Profundidade do assento _ espaço de ± de 50 mm entre a fossa poplítea do utilizador e o assento (carbono rígido ou estofos).

SW: 340 - 440 mm em incrementos de 20mm

SD: 360 – 460 mm em incrementos de 20 mm

BRH: 240 – 405 mm em incrementos de 15mm

SHR: 410 – 450 mm em incrementos de 10 mm

SHF: 480 – 520 mm em incrementos de 10 mm

KHL: 310 – 420 mm em incrementos de 10 mm

CG: 90 – 150 mm Em incrementos de 20 mm

BRA: 87° - 93° em incrementos de 3°

CRW: 0° or 3°

StF: 120 - 140 mm em incrementos de 20 mm

LARGURA TOTAL (TW): (Camber 0°) SW + 175 mm (Camber 3°) SW + 220 mm

PROFUNDIDADE TOTAL (TD) StF + SD + 105 + 100 + (100-CG)

PROFUNDIDADE TOTAL (TD) FRAME REBAIXADO StF + SD + 130 + 100 + (100-CG) - 25

PESO MÁX DO UTILIZADOR: 100 Kg

PESO TRANSPORTE: (Sem rodas traseiras) ± 3.9 kg*

*** CONFIGURAÇÃO:** SW340 / SD420 / STF120 / CG100 / IM-BOTT34 / BKRUR / BRH255 / FOOTFU / BRKASL / CARB.U3 / CARB72 / FRKDS2 / FRWC4 / CARB3 / BKRTT

RDC Medical
geral@rdcmedical.pt
www.rdcmedical.pt